


8E228

2 way Wafer ball valve [Valpres art. 724000] PN16 flanged, carbon steel LCB, full bore, antistatic device, ISO 5211 pad direct.



NEW

Spécifications techniques

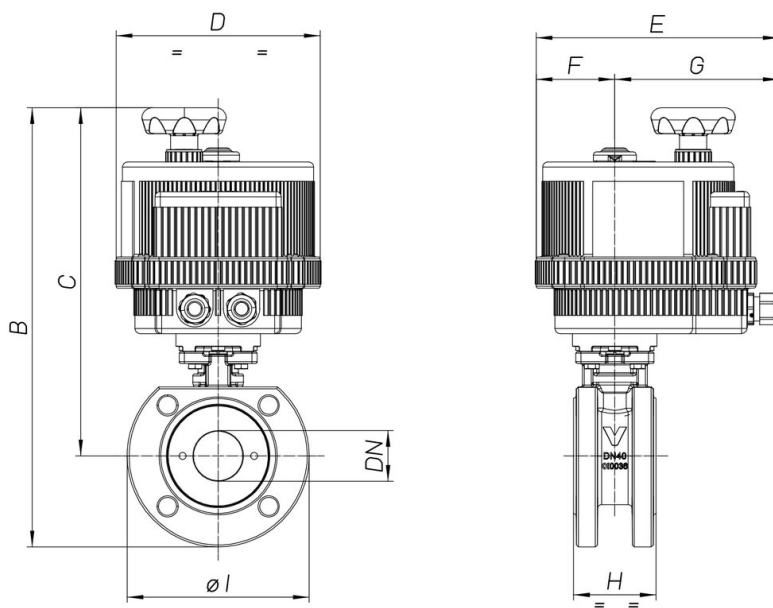

| MOD | PN | B | C | D | E | F | G | H | ØI | ACT. | RI |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|--------|------|
| 8E22800106 | 16 | 302 | 247 | 157 | 191 | 61 | 130 | 48 | 110 | VB 030 | 5161 |
| 8E22800206 | 16 | 302 | 247 | 157 | 191 | 61 | 130 | 48 | 110 | VB 030 | 5161 |
| 8E22800406 | 16 | 302 | 247 | 157 | 191 | 61 | 130 | 48 | 110 | VB 030 | 5161 |
| 8E22800107 | 16 | 325 | 260 | 157 | 191 | 61 | 130 | 54 | 130 | VB 030 | 5161 |
| 8E22800207 | 16 | 325 | 260 | 157 | 191 | 61 | 130 | 54 | 130 | VB 030 | 5161 |
| 8E22800407 | 16 | 325 | 260 | 157 | 191 | 61 | 130 | 54 | 130 | VB 030 | 5161 |
| 8E22800108 | 16 | 338 | 268 | 157 | 191 | 61 | 130 | 63,5 | 140 | VB 030 | 5163 |
| 8E22800208 | 16 | 338 | 268 | 157 | 191 | 61 | 130 | 63,5 | 140 | VB 030 | 5163 |
| 8E22800408 | 16 | 338 | 268 | 157 | 191 | 61 | 130 | 63,5 | 140 | VB 030 | 5163 |
| 8E22800110 | 16 | 354 | 276 | 157 | 191 | 61 | 130 | 82 | 155 | VB 030 | 5163 |
| 8E22800210 | 16 | 354 | 276 | 157 | 191 | 61 | 130 | 82 | 155 | VB 030 | 5163 |
| 8E22800410 | 16 | 354 | 276 | 157 | 191 | 61 | 130 | 82 | 155 | VB 030 | 5163 |
| 8E22800112 | 16 | 415 | 325 | 185 | 215 | 68 | 147 | 103 | 180 | VB 060 | 5166 |
| 8E22800212 | 16 | 415 | 325 | 185 | 215 | 68 | 147 | 103 | 180 | VB 060 | 5166 |
| 8E22800412 | 16 | 415 | 325 | 185 | 215 | 68 | 147 | 103 | 180 | VB 060 | 5166 |
| 8E22800114 | 16 | 430 | 335 | 185 | 215 | 68 | 147 | 122 | 190 | VB 060 | 5166 |
| 8E22800214 | 16 | 430 | 335 | 185 | 215 | 68 | 147 | 122 | 190 | VB 060 | 5166 |
| 8E22800414 | 16 | 430 | 335 | 185 | 215 | 68 | 147 | 122 | 190 | VB 060 | 5166 |
| 8E22800118 | 16 | 477 | 367 | 211 | 237 | 84 | 153 | 152 | 220 | VB 110 | 5166 |
| 8E22800218 | 16 | 477 | 367 | 211 | 237 | 84 | 153 | 152 | 220 | VB 110 | 5166 |
| 8E22800418 | 16 | 477 | 367 | 211 | 237 | 84 | 153 | 152 | 220 | VB 110 | 5166 |