


8E143



Valvola a sfera 2 vie ricavata da massello, con guarnizioni in P.T.F.E. vergine, lucida, acciaio inox AISI 316, passaggio totale e ridotto, attacchi clamp ISO 2852, DIN 32676 TAB.4 REIHE C per tubo BS/OD (ASTM A270), con attuatore elettrico serie 85.

Specifiche tecniche

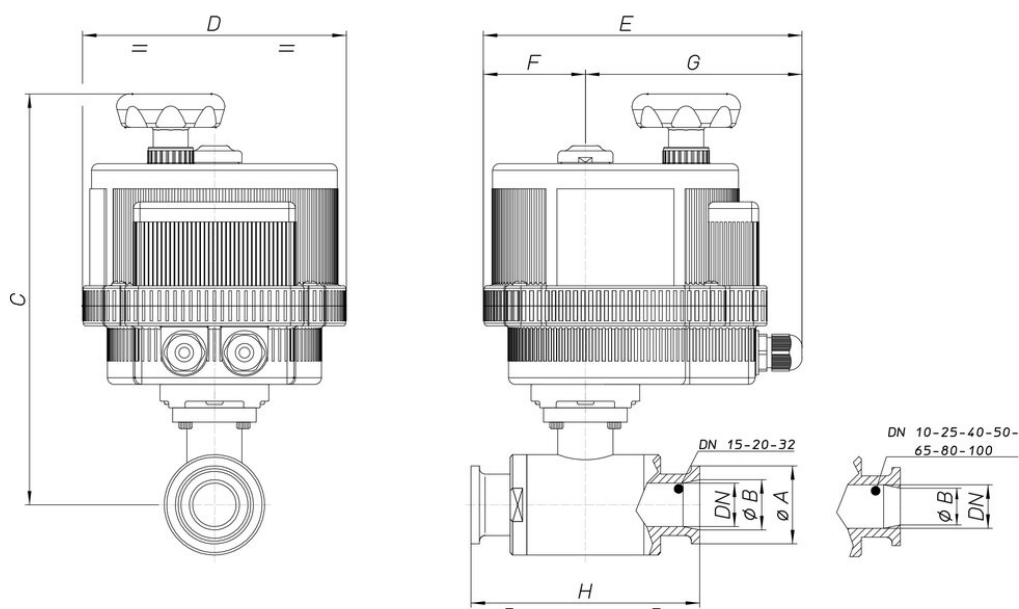

MOD	PN	ØA	ØB	C	D	E	F	G	H	ACT.
8E14300103	64	25	9,7	181	123	164	43	121	88	VB 015
8E14300203	64	25	9,7	181	123	164	43	121	88	VB 015
8E14300403	64	25	9,7	181	123	164	43	121	88	VB 015
8E14300104	64	25	16	183	123	164	43	121	92	VB 015
8E14300204	64	25	16	183	123	164	43	121	92	VB 015
8E14300404	64	25	16	183	123	164	43	121	92	VB 015
8E14300105	64	51	22,2	187	123	164	43	121	102	VB 015
8E14300205	64	51	22,2	187	123	164	43	121	102	VB 015
8E14300405	64	51	22,2	187	123	164	43	121	102	VB 015
8E14300107	40	51	34,8	245	157	191	61	130	112	VB 030*
8E14300207	40	51	34,8	245	157	191	61	130	112	VB 030*
8E14300407	40	51	34,8	245	157	191	61	130	112	VB 030*
8E14300110	25	64	47,5	299	185	215	68	147	136	VB 060
8E14300210	25	64	47,5	299	185	215	68	147	136	VB 060
8E14300410	25	64	47,5	299	185	215	68	147	136	VB 060
8E14300112	25	78	60,2	327	211	237	84	153	154	VB 110
8E14300212	25	78	60,2	327	211	237	84	153	154	VB 110
8E14300412	25	78	60,2	327	211	237	84	153	154	VB 110
8E14300114	25	91	72,6	338	211	237	84	153	184	VB 110
8E14300214	25	91	72,6	338	211	237	84	153	184	VB 110
8E14300414	25	91	72,6	338	211	237	84	153	184	VB 110
8E14300118	25	119	97,6	352	211	237	84	153	190	VB 110
8E14300218	25	119	97,6	352	211	237	84	153	190	VB 110
8E14300418	25	119	97,6	352	211	237	84	153	190	VB 110